

## LED Electronic Driver 2 CE 0608-2

LED Electronic Driver 2 soveltuu hyvin 12 VDC ja 24 VDC järjestelmiin ohjaamaan LED -valaisimia.

LED Electronic Driver 2 pystyy ohjaamaan 1 - 8 kappaletta 350 mA:n ohjauksella olevia ledejä. LED Electronic Driver 2:n käyttöjännite saa vaihdella 11 - 30 VDC:n välillä, driverin pitäessä ledeille menevän virran vakiona.

Driveria voidaan ohjata LED Dimmer 1 - kirkkautensäätimellä. Tällä säätimellä saadaan aikaiseksi Led -valaisimien portaaton kirkkautensäätö.

### Mitat

65 x 38 x 22 mm

### Kotelointi

IP 67

kotelon väri musta

### Driverin käyttöjännite

11 - 30 VDC, 1 Amax

### Tehonkulutus

11 Wmax

### Driverin ulostulo

Ohjaa 1 - 6 kappaletta 1 W (350 mA) suurteholedettä yli 11 VDC jännitteellä.

Ohjaa 1 - 8 kappaletta 1 W (350 mA) suurteholedettä yli 18 VDC jännitteellä.

### Käyttölämpötila

- 40 °C - + 60 °C


### Käyttöikä

yli 50.000 tuntia


### Takuu

6 vuotta

## Tunnelmallisuutta Candeo Effect® -valaisimilla

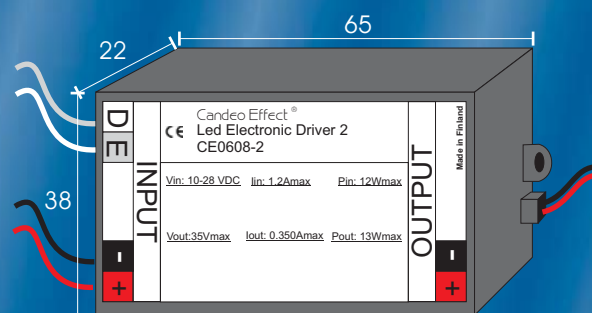

### Kytettäesimerkki heikkovirtadriverilla

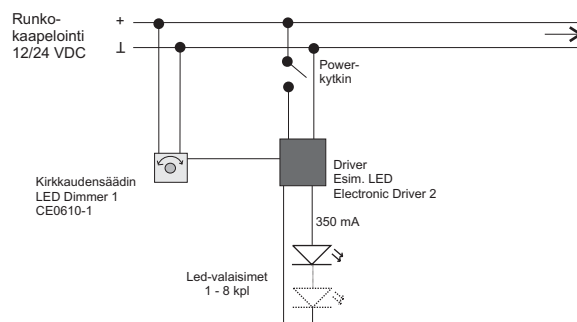

CERTIFIED

A Certified Luxeon  
Luminaire Manufacturer

### Valmistaja:

Savled/Diranet Oy

Laitaatsillantie 3, 57170 SAVONLINNA

Puh. 015 555 00 31, Fax. 015 555 00 30

www.savled.com