

# LED Dimmer 1 CE 0610-1

## Led -valaistuksen kirkkaudensäädin

LED Dimmer 1 Kirkkaudensäätimellä voidaan ohjata Candeo Effect® LED -valaisimien drivereita.

LED Dimmer 1 ohjaa portaattomasti LED Electronic Driver 1:lla tai 2:lla ohjattua led-valaistusta. Valaistuksen tehonkulutus pienenee valaistuksen säädön mukaan. Himmennin soveltuu hyvin vene- ja mökkikäyttöön, mutta myös omakotitalojen led-valaistusten ohjaamiseen.

Kirkkaudensäätimestä löytyvät pinta- ja uppoasennusversiot. Yhdellä ohjaimella voidaan ohjata tarvittaessa useita Candeo Effect® LED -valaisimien drivereita.

### Mitat

70 x 70 x 25 mm (pinta-asennus)

### Kotelointi

IP 20

kotelon väri harmaa

### Himmentimen käyttöjännite

11 - 30 VDC

### Käyttölämpötila

- 40 °C - + 60 °C


### Takuu

2 vuotta

## Tunnelmallisuutta Candeo Effect® -valaisimilla



### Kytentäesimerkki kirkkaudensäätimellä

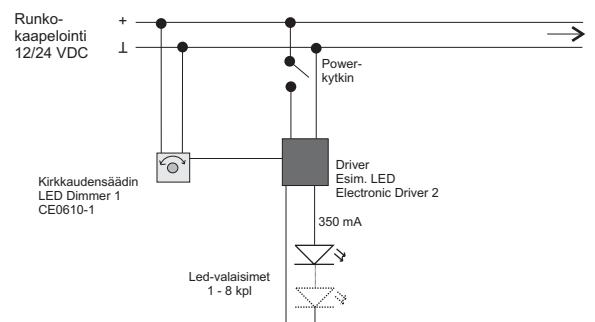

CERTIFIED

A Certified Luxeon  
Luminaire Manufacturer

Valmistaja:  
Savled/Diranet Oy  
Laitaatsillantie 3, 57170 SAVONLINNA  
Puh. 015 555 00 31, Fax. 015 555 00 30  
[www.savled.com](http://www.savled.com)